

## desk.ly

Support Team - 2024-09-09 - [Applikation verbinden](#)



### Was ist desk.ly?

Perfekt funktionierendes Desksharing für die New-Work-Welt, so einfach und selbsterklärend wie noch nie: deskly macht es dir leicht, das Beste aus deiner Raumkapazität herauszuholen. Dafür bietet dir die hochflexible Cloud-Lösung für das Desksharing im Flex Office eine benutzerfreundliche, intuitiv bedienbare Oberfläche. Mit visualisiertem Raumplan und genau den Features, die du und dein Team im Desksharing-Alltag wirklich brauchen. So sparst du dank deskly jede Menge Organisationsaufwand – und schaffst ganz einfach Platz für dich, uns und alle anderen.

### Bare.ID-Instanz mit desk.ly verbinden

- Die vorkonfigurierte Verbindung macht die Integration von desk.ly in Bare.ID besonders einfach. Abschließend muss Bare.ID nur noch als Login-Provider in der desk.ly-Applikation hinterlegt werden.

### desk.ly als Applikation mit Bare.ID verbinden

- Melde Dich mit einem Administrator-Konto bei Bare.ID unter [app.bare.id](#) an.
- Wähle auf der Willkommenseite die Instanz aus, für die desk.ly als Applikation verbunden werden soll.
- Klicke in der Navigation links auf "Applikationen".

Startseite > Applikationen

## Applikationen

Verwalten Sie hier die verbundenen Applikationen.

[+ Applikation verbinden](#)


Applikationen Scopes

Aktionen Systemapplikationen anzeigen

<input type="checkbox"/>	Name	Beschreibung	Eingerichtet am	Status
<input type="checkbox"/>	crucible		26.1.2023, 12:01:48	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	dracon		11.4.2023, 09:48:54	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	dropbox		12.10.2023, 10:01:20	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	matomo		11.4.2023, 09:50:59	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	nextcloud		15.3.2023, 10:46:09	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	salesforce		12.10.2023, 11:55:07	Aktiviert

- Klicke auf den Button "**Applikation verbinden**" (oben rechts im Bild mit einem roten Rahmen markiert).

Es öffnet sich die Seite "**Applikation verbinden**" mit einer Übersicht an Applikationen, die bereits vorkonfiguriert sind

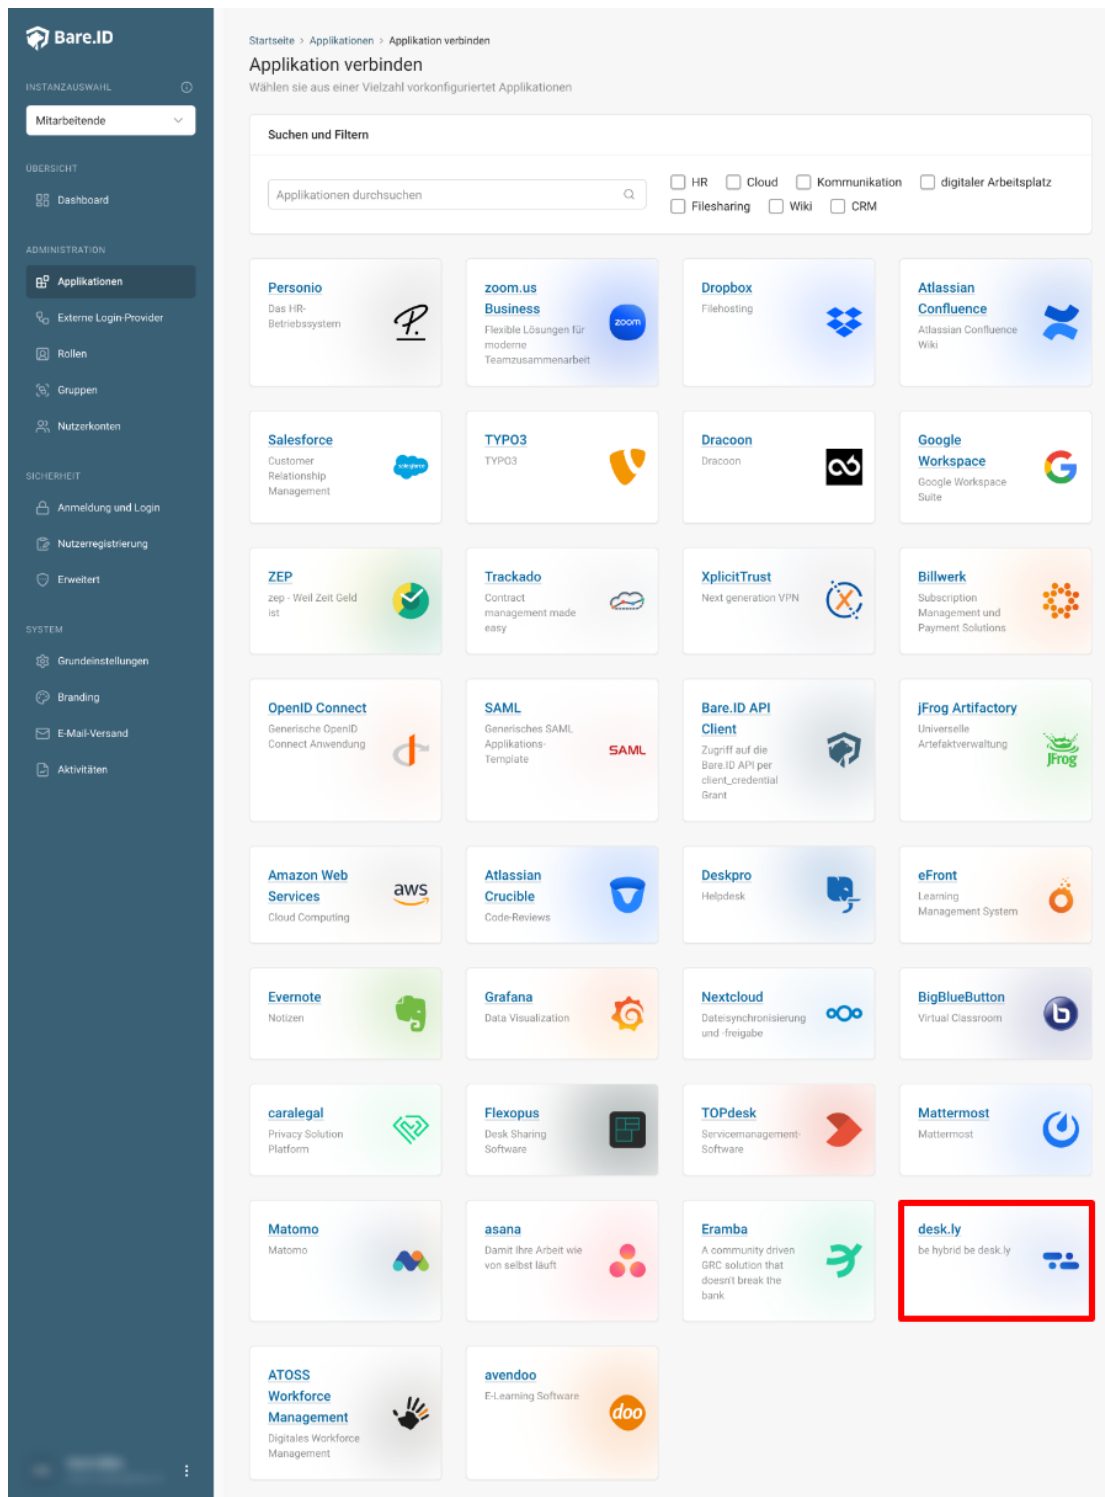

- Wähle die desk.ly-Applikation durch Klick auf das entsprechende Icon (oben im Bild mit einem roten Rahmen markiert).

Es öffnet sich die Seite desk.ly verbinden

- Setze alle Optionen und fülle die Felder wie gewünscht:

Startseite > Applikationen > Applikation verbinden > desk.ly

## desk.ly verbinden

be hybrid be desk.ly

**Allgemein**

desk.ly  
Identifiziert die Anwendung. Muss eindeutig sein.

Fügen Sie eine kurze Beschreibung für die Anbindung hinzu.

☐ Zugriff beschränken  
Aktivieren Sie diese Option, um nur Benutzern mit entsprechender Rolle die Anmeldung an dieser Applikation zu gewähren.

☒ Verbindung aktiviert  
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Verbindung zur Applikation. Nur im aktiven Zustand können sich User über Bare.ID an der Applikation anmelden.

**Einwilligungen**
☐ Einwilligungen aktivieren

**Einstellungen**
  
Tragen Sie die benutzerdefinierte Subdomain ein, welche im Bereich Whitelabel konfiguriert ist.

Speichern

- **Client ID:** Trage eine eindeutige Client-ID ein. Diese muss beim Einrichten in desk.ly eingetragen werden.
- **Beschreibung:** Füge eine kurze Beschreibung für die Verbindung hinzu, um sie bei der Verwaltung besser identifizieren zu können.
- Option **Zugriff beschränken:** Setze den Schalter aktiv, um nur Nutzern der Bare.ID-Instanz eine Anmeldung an desk.ly zu ermöglichen, die über die entsprechende applikationsspezifische Rolle verfügen.
- Option **Verbindung aktiviert:** Aktiviere oder deaktiviere die Verbindung zur Applikation. Lasse die Option zum Testen der Verbindung aktiv. Nur im aktiven Zustand können sich Nutzer über Bare.ID an der Applikation anmelden.
- **Client Secret:** Ein sicheres Passwort wird nach dem Speichern automatisch generiert. Dieses muss beim Einrichten in desk.ly eingetragen werden.
- **Instanz-Name:** Trage den Namen der desk.ly-Instanz aus der URL ein. Bei "https://mycompany.personio.de/" also "mycompany".
- Klicke auf den "SPEICHERN"-Button, um die Angaben zu speichern und die ausgewählte Applikation mit der ausgewählten Bare.ID-Instanz zu verbinden.