



[Knowledgebase](#) > [Connect Application](#) > [Bare.ID API Client](#)

Bare.ID API Client

Theresa Henze - 2025-03-14 - [Connect Application](#)



Für Entwickler stellt Bare.ID mehrere APIs zur Verfügung. Damit kann Bare.ID einfach in bestehende Systeme integriert werden.

Hinweis: Diese Schnittstellen müssen für Dein Konto freigeschaltet werden und sind ggf. nicht Teil Deiner Buchung. Bitte wende Dich bei Fragen an den Kundensupport.

Applikation anlegen


- Melde Dich mit einem Administrator-Konto bei Bare.ID unter app.bare.id an.
- Wähle auf der Willkommenseite die Instanz aus, für welche die Applikation verbunden werden soll.
- Klicke in der Navigation links auf "Applikationen".

The screenshot shows the 'Applikationen' (Applications) management page in the Bare.ID admin interface. The page title is 'Applikationen' and it includes a sub-header 'Verwalten Sie hier die verbundenen Applikationen.' and a '+ Applikation verbinden' button. A sidebar on the left contains navigation options like 'Mitarbeitende', 'Übersicht', 'Nutzer', 'Integrationen', 'Sicherheit', and 'System'. The main content area displays a table of connected applications with columns for Name, Verantwortlich, Eingerichtet am, and Status. All listed applications are marked as 'Aktiviert'.

<input type="checkbox"/>	Name	Verantwortlich	Eingerichtet am	Status
<input type="checkbox"/>	bareid-admin Bare.ID Admin UI	bare-id	03.06.2025 10:16:20	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	cash-register Cash Register System	-	06.06.2025 14:09:39	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	confluence Internal Documentation	-	03.06.2025 10:40:01	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	evento Event Management Tool	Event Coordinators	03.06.2025 15:46:00	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	orderz Ingredients and Zoo Souvenir Shop	-	03.06.2025 16:09:32	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	personio Human Resources Management	HR / Personnel	03.06.2025 10:36:07	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	re-serve-io Table and Resource Booking Tool	-	03.06.2025 16:06:24	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	zeponline Time Tracking Tool	Finance / Accounting	03.06.2025 10:31:46	Aktiviert

- Klicke auf den Button "Applikation verbinden".

- Es öffnet sich nun die Seite "Applikation verbinden" mit einer Übersicht an Applikationen, die bereits vorkonfiguriert sind.

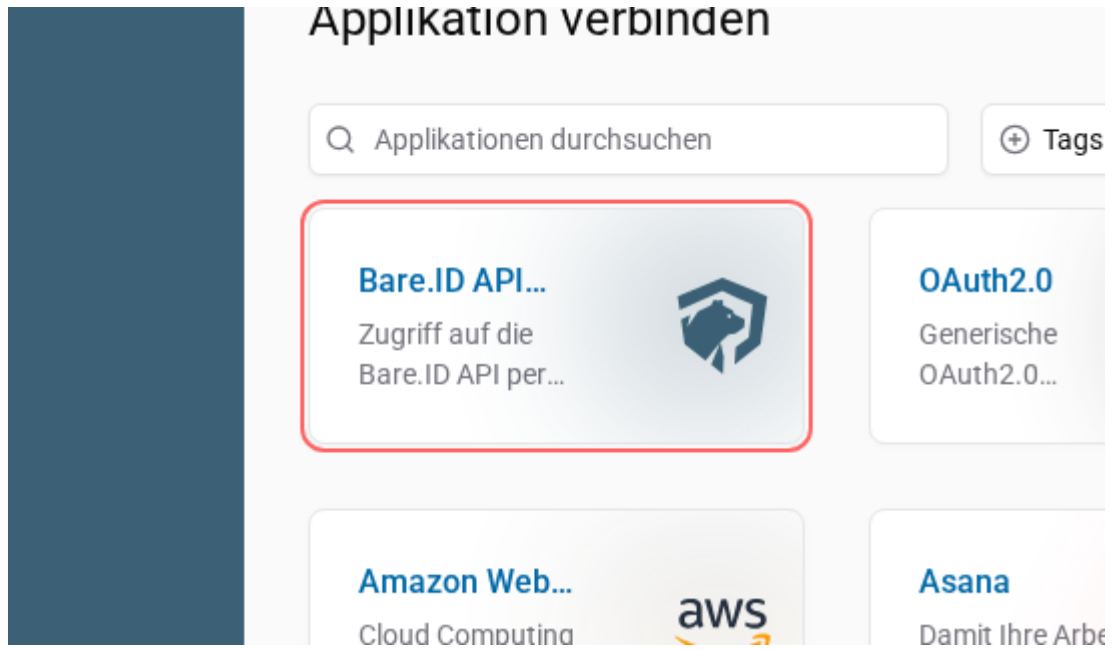

- Wähle die Bare.ID API Client Applikation durch Klick auf das entsprechende Icon aus.

Es öffnet sich die Seite "Bare.ID API Client verbinden":

Mitarbeitende
Instanzinformationen

Übersicht

Dashboard

Nutzer

Nutzerkonten

Gruppen

Rollen

Integrationen

Applikationen

Externe Login-Provider

Sicherheit

Authentifizierung

Nutzerprofil

Erweitert

System

Grundeinstellungen

Branding

E-Mail-Versand

Ereignisse

Support

Benutzerhandbuch

anton.admin@bare.id
management

Startseite > Applikationen > Applikation verbinden > Bare.ID API Client

Bare.ID API Client verbinden

Zugriff auf die Bare.ID API per client_credential Grant

Benötigen Sie Hilfe beim Einrichten der Applikation? Besuchen Sie unser Support-Center unter: <https://support.bare.id/guides/bareid-handbuch/schnittstellen-api/api-authentifizierung>

Allgemein
Legen Sie allgemeine Einstellungen für diese Applikation fest.

Verbindung aktiviert
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Verbindung zur Applikation. Nur im aktiven Zustand können sich User über Bare.ID an der Applikation anmelden.

Client ID **Name**

Identifiziert die Applikation. Muss eindeutig sein. Geben Sie einen Namen für die Applikation ein.

Beschreibung

Fügen Sie eine kurze Beschreibung für die Anbindung hinzu.

Verantwortlich

Legen Sie einen Verantwortlichen für diese Applikation fest. Z.B.: Max Mustermann oder Team XY

Zugriff beschränken
Aktivieren Sie diese Option, um nur Benutzern mit entsprechender Rolle die Anmeldung an dieser Applikation zu gewähren.

Immer in der Account Verwaltung anzeigen
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Anzeige der Applikation in der Account Verwaltung.

Einwilligungen aktivieren
Verlangt die Einwilligung der Freigabe von personenbezogenen Daten (Scopes) beim erstmaligen Login. Wird erneut ausgelöst, wenn die angeforderten Daten sich geändert haben oder die Zustimmung gelöscht wurde.

Erweiterte Einstellungen
Legen Sie Applikationsspezifische Einstellungen fest.

Client Secret
..... 👁️ 📄

Client Secret

Event-API lesen
Lesezugriff auf die Metric und Event API

User-API lesen
Lesezugriff auf die /users API

User-Roles-API lesen
Lesezugriff auf die /roles Endpunkte der /users API

User-API schreiben
Schreibzugriff auf die /users API

User Impersonation
Zugriff auf die User Impersonation

Client-API Zugriff lesen
Lesezugriff auf die /clients/{*}/roles API

System-API schreiben
Schreibzugriff auf die /roles API

Speichern

- Setze unter "Einstellungen" die benötigten Zugriffsrechte.
- Klicke auf den Button "Speichern", um die Einstellungen abzuschließen.

Bare.ID API benutzen

Die Nutzung der API ist ausführlich im [Handbuch unter Schnittstellen / API](#) beschrieben.

Um die API-Endpunkte auf <https://api.bare.id> zu nutzen, folge der Konfigurationsanleitung:

bareid-api-client (v1)

Erstellt von anton.admin am 26.3.2026, 14:34:53

☰ Konfigurationsanleitung

Bare.ID API Client



Konfigurationsanleitung

API Zugang

Die Bare.ID API ist erreichbar unter:

Client ID

bareid-api-client



Client Secret

.....



Event API

Die Event API bietet Zugriff auf event-spezifische Daten und Metriken

Metric V1 Console

<https://api.bare.id/?urls.primaryName=metric/v1#clientId=bareid-api-client&instanceUid=0000000-0000-0000-0000-000000000000&tokenUrl=https%3A%2F%2Fshared-2.login.bare.id%2Frealms%2Fmitarbeitende%2Fprotocol%2Fopenid-connect%2Ftoken>

Event V1 Console

<https://api.bare.id/?urls.primaryName=event/v1#clientId=bareid-api-client&instanceUid=0000000-0000-0000-0000-000000000000&tokenUrl=https%3A%2F%2Fshared-2.login.bare.id%2Frealms%2Fmitarbeitende%2Fprotocol%2Fopenid-connect%2Ftoken>

User API

Die User API ermöglicht die Verwaltung der User und die Impersonation

User V1 Console

<https://api.bare.id/?urls.primaryName=user/v1#clientId=bareid-api-client&instanceUid=0000000-0000-0000-0000-000000000000&tokenUrl=https%3A%2F%2Fshared-2.login.bare.id%2Frealms%2Fmitarbeitende%2Fprotocol%2Fopenid-connect%2Ftoken>

User Legacy API

Die User Legacy API Dokumentation finden Sie hier:

<https://support.bare.id/guides/bareid-handbuch/nutzerkonten->