


## Custom OpenID Connect

Tolleiv Nietsch - 2024-09-09 - Connect Application



Je nach gebuchtem Tarif, können auch Applikationen, die nicht in der Übersicht der vorkonfigurierten Applikationen aufgeführt sind, über den OpenID Connect (OIDC)- oder den SAML-Standard mit der ausgewählten Bare.ID-Instanz verbunden werden. Um die Verbindung mit einer Applikation per OIDC-Standard zu konfigurieren, folge den hier beschriebenen Schritten:

- Melde dich mit einem Administrator-Konto unter [app.bare.id](https://app.bare.id) bei Bare.ID an.
- Wähle auf der Willkommenseite die Instanz aus, für die eine Applikation mit dem OIDC-Standard verbunden werden soll.
- Klicke in der Navigation links auf "Applikationen".
- Klicke auf den Button "APPLIKATION VERBINDEN".

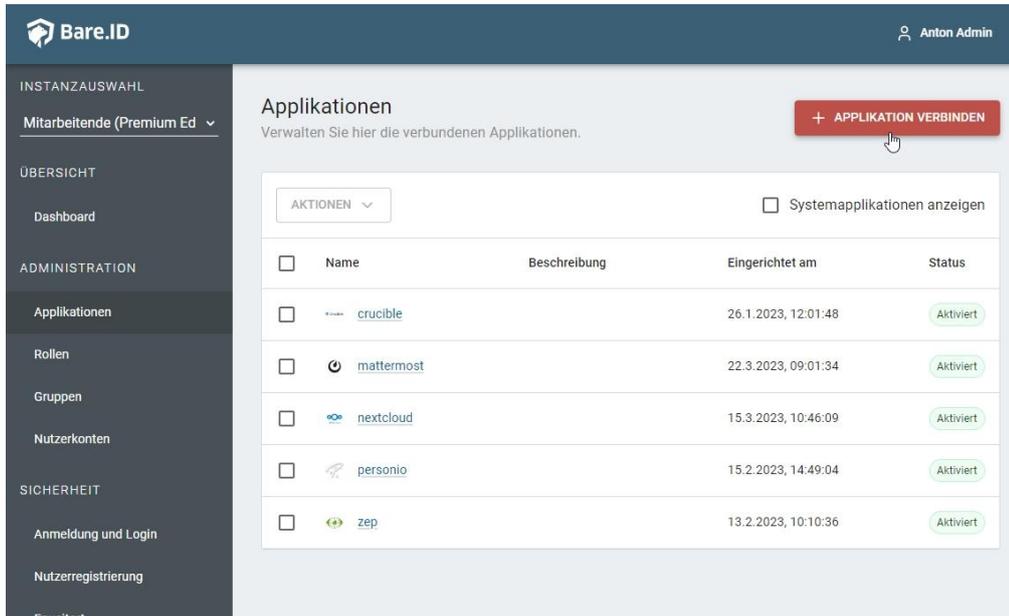

The screenshot displays the Bare.ID Admin interface. The top navigation bar shows the Bare.ID logo and the user 'Anton Admin'. The left sidebar contains navigation menus for 'INSTANZAUSWAHL' (Mitarbeitende), 'ÜBERSICHT' (Dashboard), 'ADMINISTRATION' (Applikationen, Rollen, Gruppen, Nutzerkonten), and 'SICHERHEIT' (Anmeldung und Login, Nutzerregistrierung, Evallert). The main content area is titled 'Applikationen' and includes a sub-header 'Verwalten Sie hier die verbundenen Applikationen.' and a red button '+ APPLIKATION VERBINDEN'. Below this is a table of connected applications with columns for Name, Beschreibung, Eingerichtet am, and Status. The table lists five applications: crucible, mattermost, nextcloud, personio, and zep, all with a status of 'Aktiviert'.

<input type="checkbox"/>	Name	Beschreibung	Eingerichtet am	Status
<input type="checkbox"/>	crucible		26.1.2023, 12:01:48	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	mattermost		22.3.2023, 09:01:34	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	nextcloud		15.3.2023, 10:46:09	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	personio		15.2.2023, 14:49:04	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	zep		13.2.2023, 10:10:36	Aktiviert

- Wähle "Custom OpenID Connect" durch Klick auf den "VERBINDEN"-Button der entsprechenden Kachel aus.

Applikation verbinden

Suchen und Filtern

Applikationen durchsuchen   HR  Cloud  Kommunikation  digitaler Arbeitsplatz  Filesharing  Wiki  CRM

<p><b>Personio</b> Das HR-Betriebssystem</p> <p><input type="button" value="VERBINDEN"/></p>	<p><b>zoom.us Business</b> Flexible Lösungen für moderne Teambzusammenarbeit</p> <p><input type="button" value="VERBINDEN"/></p>	<p><b>Dropbox</b> Dateibehaltung</p> <p><input type="button" value="VERBINDEN"/></p>	<p><b>Atlassian Confluence</b> Atlassian Confluence Wiki</p> <p><input type="button" value="VERBINDEN"/></p>	<p><b>Salesforce</b> Customer Relationship Management</p> <p><input type="button" value="VERBINDEN"/></p>
<p><b>TYP03</b> TYP03</p> <p><input type="button" value="VERBINDEN"/></p>	<p><b>DRACCOON</b> Dracoon</p> <p><input type="button" value="VERBINDEN"/></p>	<p><b>Google Workspace</b> Google Workspace Suite</p> <p><input type="button" value="VERBINDEN"/></p>	<p><b>ZEP</b> zep - Weil Zeit Geld ist</p> <p><input type="button" value="VERBINDEN"/></p>	<p><b>Trackado</b> Contract management made easy</p> <p><input type="button" value="VERBINDEN"/></p>
<p><b>OpenID Connect</b> Generische OpenID Connect Anwendung</p> <p><input type="button" value="VERBINDEN"/></p>	<p><b>SAML</b> Generisches SAML Applikations-Template</p> <p><input type="button" value="VERBINDEN"/></p>	<p><b>JFrog Artifactory</b> Universelle Artefaktverwaltung</p> <p><input type="button" value="VERBINDEN"/></p>	<p><b>Amazon Web Services</b> Cloud Computing</p> <p><input type="button" value="VERBINDEN"/></p>	<p><b>Atlassian Crucible</b> Code-Reviews</p> <p><input type="button" value="VERBINDEN"/></p>

- Fülle auf der angezeigten Seite alle erforderlichen Felder aus und setze die Optionen wie gewünscht.

OpenID Connect verbinden

Generische OpenID Connect Anwendung

Benötigen Sie Hilfe beim Einrichten der Applikation? Besuchen Sie unser Support-Center unter: <https://support.bare.id/de/kb/articles/custom-openid-connect-2>

Client ID generic_oidc	Identifiziert die Anwendung. Muss eindeutig sein.
Beschreibung	Fügen Sie eine kurze Beschreibung für die Anbindung hinzu.
<input type="checkbox"/> Zugriff beschränken	Aktivieren Sie diese Option, um nur Benutzern mit entsprechender Rolle die Anmeldung an dieser Applikation zu gewähren.
<input checked="" type="checkbox"/> Verbindung aktiviert	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Verbindung zur Applikation. Nur im aktiven Zustand können sich User über Bare.ID an der Applikation anmelden.
<input checked="" type="checkbox"/> Vertrauenswürdiger Client	Vertrauenswürdiger Client mit ClientSecret
Client Secret *****	Client Secret
Root-URL	Absoluter Prefix für relative URLs
Standard Redirect URL	Home-URL der Anwendung
<input type="button" value="+ REDIRECT URIS HINZUFÜGEN"/>	Erlaubte Weiterleitungsurls nach der Anmeldung.

- **Client ID:** Wähle eine eindeutige ID für die verbundene Applikation. Diese ID wird dann in der Applikation hinterlegt um Bare.ID als Single Sign-On-Server zu konfigurieren.
- **Beschreibung:** Füge eine kurze Beschreibung für die Verbindung hinzu um sie bei

der Verwaltung besser identifizieren zu können.

- Option **Zugriff beschränken**: Aktiviere diese Option, um nur Nutzern mit entsprechender Rolle die Anmeldung an diese Applikation zu gewähren.
- Option **Verbindung aktiviert**: Aktiviere oder deaktiviere die Verbindung zur Applikation. Lasse die Option zum Testen der Verbindung aktiv. Nur im aktiven Zustand können sich Nutzer über Bare.ID an der Applikation anmelden.
- Kontaktiere benötigter Hilfe beim Ausfüllen weiterer Felder den [Bare.ID-Support](#).
- Klicke auf den "SPEICHERN"-Button, um die Angaben für diese Verbindung zu speichern und die ausgewählte Applikation für diese Instanz mit Bare.ID zu verbinden.

*Alle Optionen und Felder können später bearbeitet werden. Mehr Details dazu finden sich im Kapitel [Applikation bearbeiten](#) des Handbuchs.*